



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-32-CEIL-CENTER-2000 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
 - каркас для крепления натяжного потолка;
 - профиль для установки светодиодной ленты.
- Система крепления полотна натяжного потолка CLAMP. Подходит для тканевых и ПВХ-полотен.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Для светодиодных лент шириной до 30 мм.



30 мм



Накладной






Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	053526
Модель	STRETCH-32-CEIL-CENTER-2000 WHITE
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для натяжных потолков
Размеры профиля	2000×73.2×33.6 мм
Ширина площадки для лент	30.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	55 Вт



* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

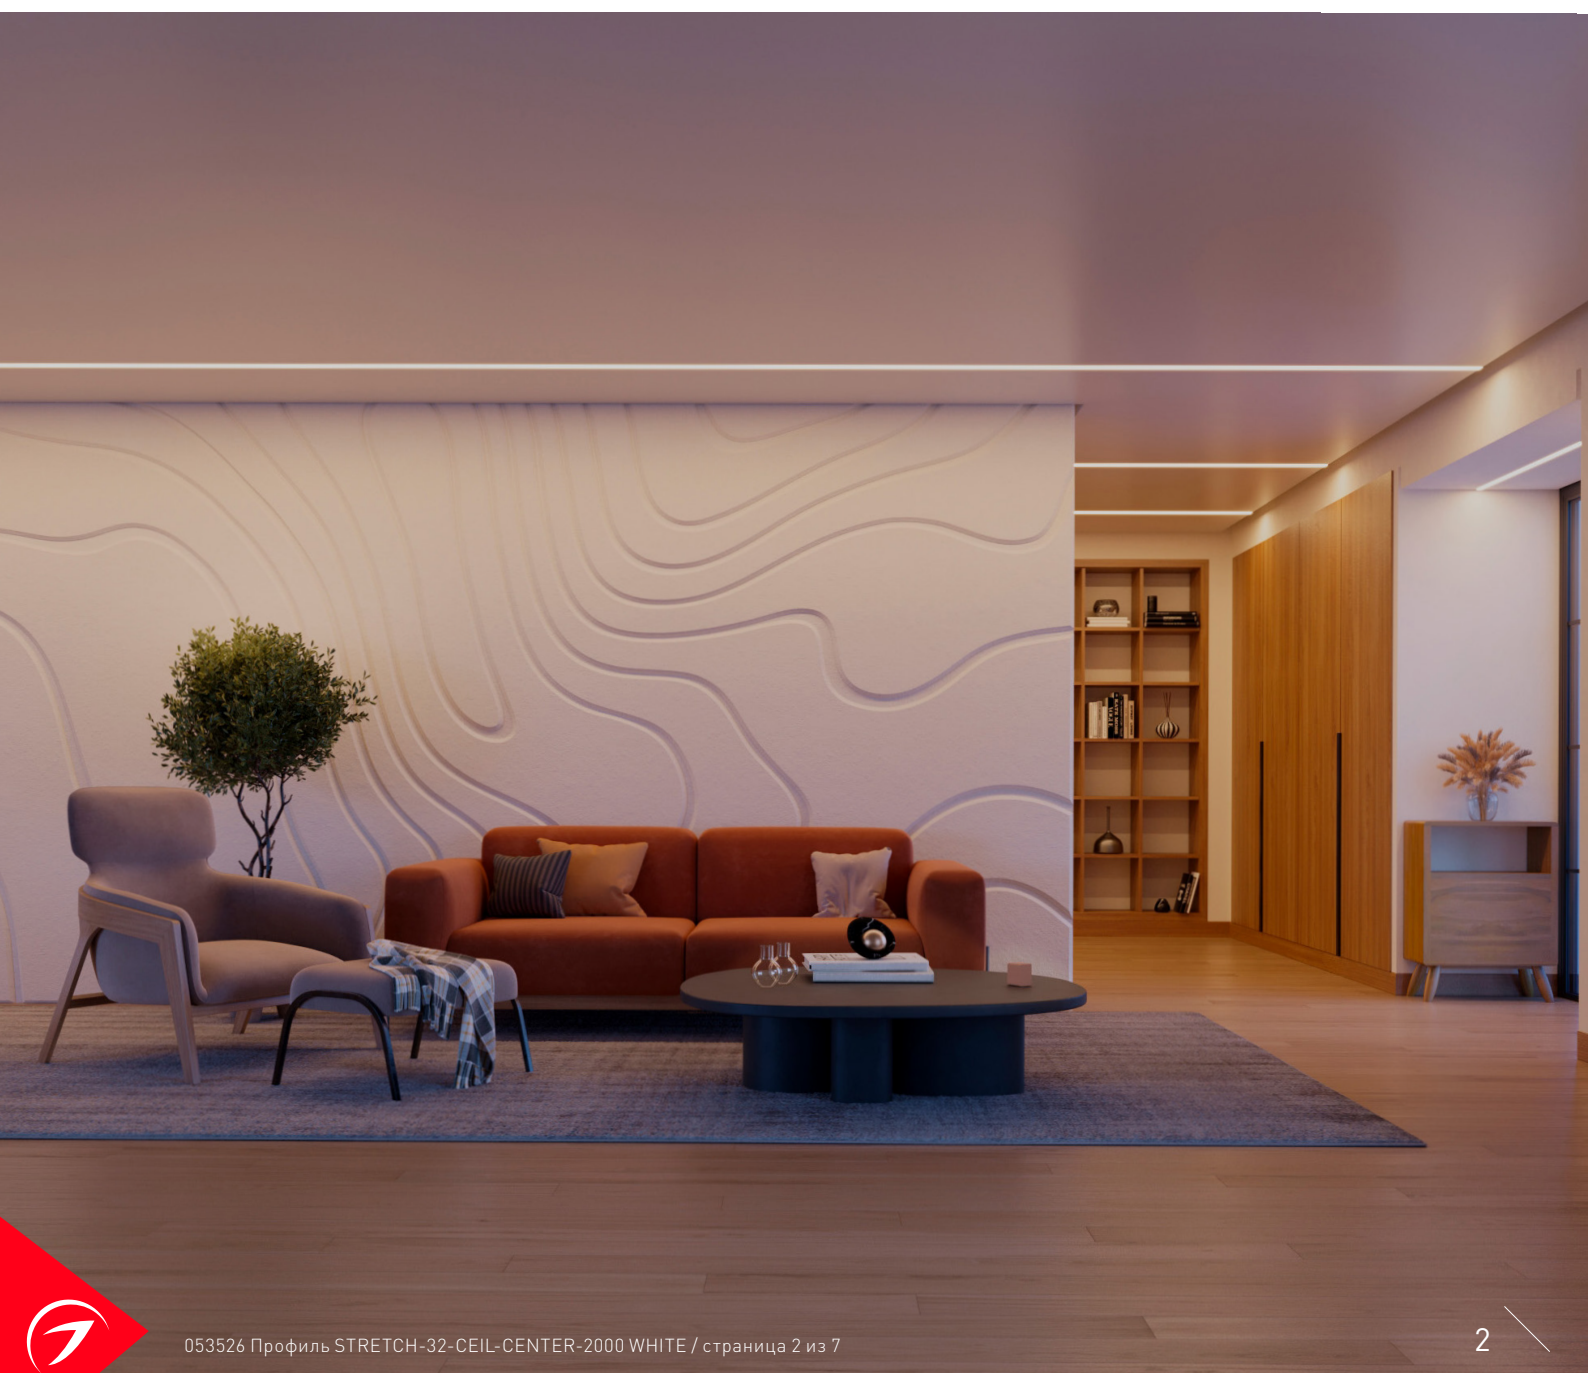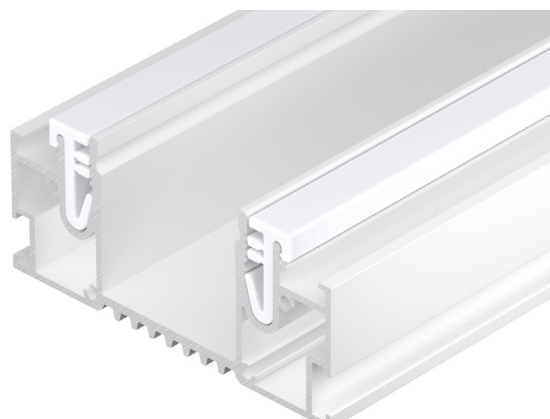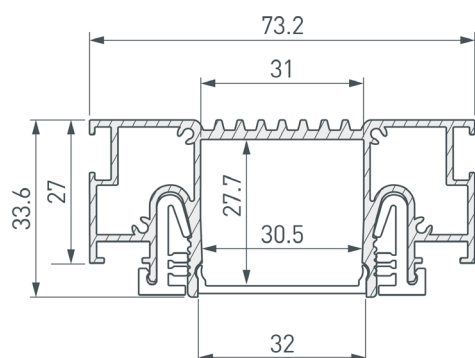


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на кронштейны
Необходимые компоненты:

Ⓘ		Профиль	Ⓥ		Кронштейн*
Ⓜ		Экран	ⓋⓂ		Соединитель
ⓂⓂ		Заглушка	ⓋⓂⓂ		Двухкомпонентная вставка Clamp
Ⓥ		Светодиодная лента			

- 1 / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Прикрепите кронштейны Ⓥ к основанию чернового потолка с шагом не более 80 см. Расстояние между кронштейнами Ⓥ должно соответствовать ширине профиля. Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания для светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

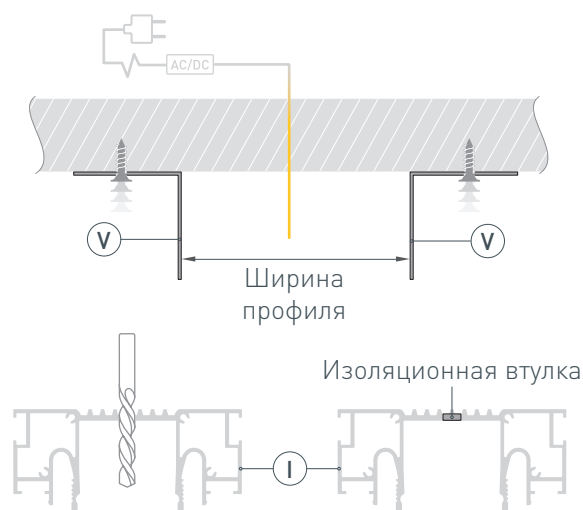

- 2 / **ВНИМАНИЕ!** Для максимально точного примыкания профилей при проведении распила и стыковки, **перед выполнением работ ОБЯЗАТЕЛЬНО** установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ и вставку Clamp ⓋⓂⓂ. Чтобы избежать неточностей в местах стыка профилей Ⓘ рекомендуется дополнительно зафиксировать экран Ⓜ на профиле Ⓘ при помощи малярного скотча.

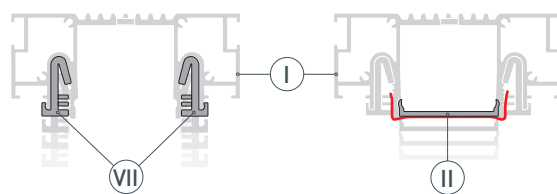

* Комплектующие для натяжных потолков доступны непосредственно при заказе натяжных потолков, сопутствующие товары можно выбрать из ассортимента Arlight.

- 3** / Распилите профили **I** необходимой длины и под нужным углом. Для соединения отрезков профиля **I** используйте прямые либо угловые соединители **VI** в зависимости от нужной конструкции. Зафиксируйте соединителями **VI** отрезки профилей **I** с помощью шестигранного ключа.

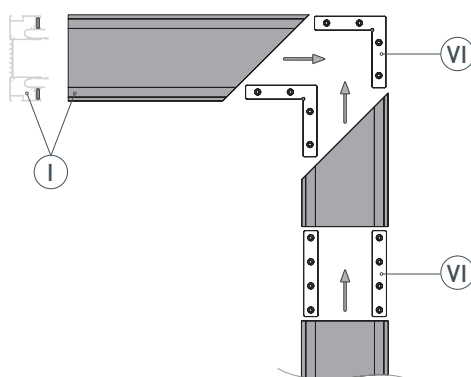
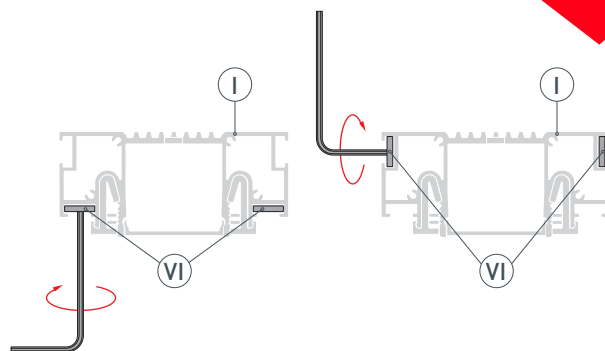


Рис. 1. Виды соединений



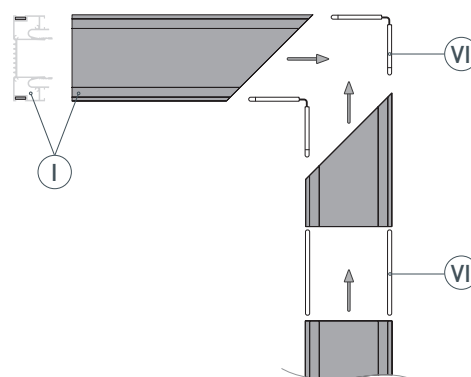


Рис. 2. Виды соединений


- 4** / Удалите малярный скотч и снимите экран **II** с профиля **I**. Установите на профиль **I** заглушки **III** с помощью комплектных шурупов.

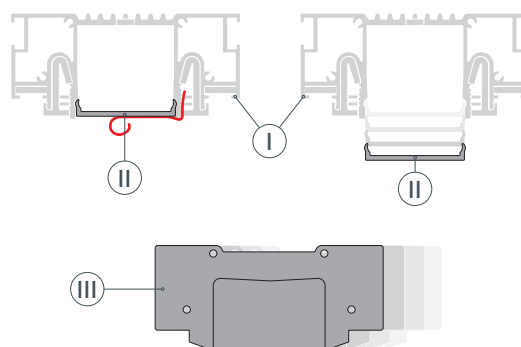


- 5** / Проведите кабель от источника питания для светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле **I**. Установите конструкцию из профилей **I** на кронштейны **V** и зафиксируйте ее. Натяните полотно натяжного потолка и заправьте его в паз со вставкой Clamp при помощи закругленного шпателя.

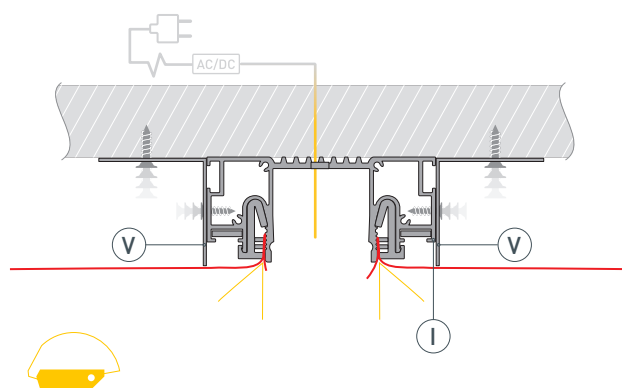

- 6** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**.
Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.
Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

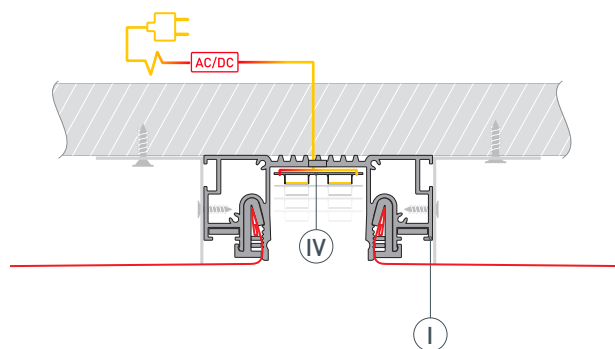


- 7** / Установите экран **II** на профиль **I**.

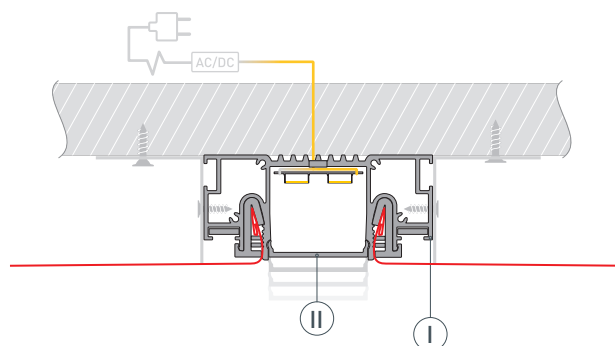

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

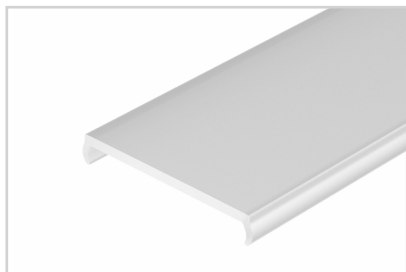

019301
SL-W33-2000 OPAL

Экран

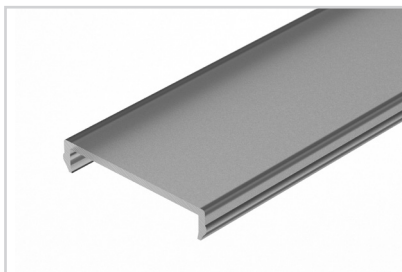


030510
SL-W33-2000 OPAL-PM BLACK

Экран



037240
SL-W33-S-2000 OPAL

Экран

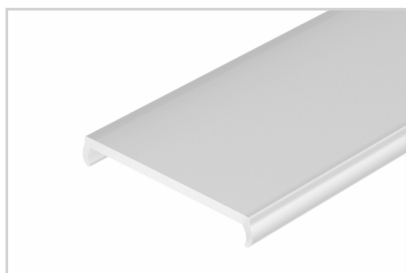

036169
SL-W33-3000 OPAL

Экран



044642
SL-W33-10000 OPAL

Экран



041752
W33-S-2000 OPAL

Экран




049951
LINIA32-FANTOM-2000 OPAL

Экран



027291
SL-LINIA32-FANTOM-2000 Frost

Заглушка

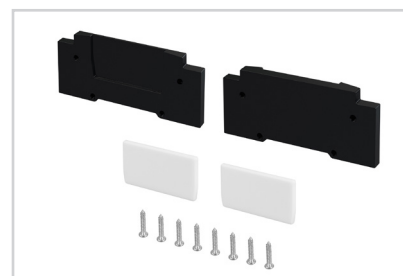

057275
STRETCH-32-CEIL-CENTER WHITE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



037001
MAG-STRETCH-ORIENT-180 Set

Соединитель




044205
MAG-STRETCH-ORIENT-2620-180 Set

Соединитель



044206
MAG-STRETCH-ORIENT-2620-90 Set

Соединитель

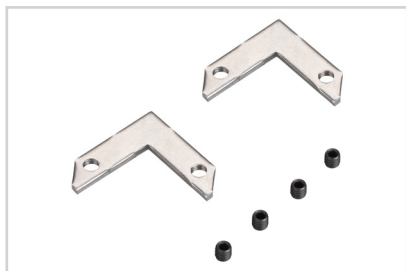

037002
MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set

Соединитель



060398
MAG-STRETCH-ORIENT-L90 Set