

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Серия RT-A252-19mm CRI98 24V 27 W/m



27 Вт/м



24 В



CRI95..98



IP20



19 мм

ОПИСАНИЕ

- Высокая эффективность >125 лм/Вт и высокая цветопередача CRI>95.
- Может использоваться с любыми профилями.
- Встроенные линии света для основного освещения. Накладные и подвесные светильники из алюминиевого профиля.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	025155
Степень пылевлагозащиты	IP20
Тип светодиода	SMD 2835
Плотность светодиодов	252 шт/м
Минимальный отрезок	83.3 мм
Каналы управления	1 CH (1 канал - Mono)
Гарантия	5 лет

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	DAY <input type="checkbox"/> Дневной 4000 К
Индекс цветопередачи, CRI	95..98
Угол излучения	120°
Световой поток	2640 лм/м
Световая эффективность	106 лм/Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В
Максимальная мощность на 1 метр	27 Вт/м
Максимальный потребляемый ток	1.13 А/м


ГАБАРИТНЫЕ

Длина	5000 мм
Ширина	19 мм
Высота	1.5 мм
Мин. радиус изгиба	50 мм
Вес упаковки	250 г, пакет (полиэтилен) 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... 45 °C
-----------------------------	---------------------

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

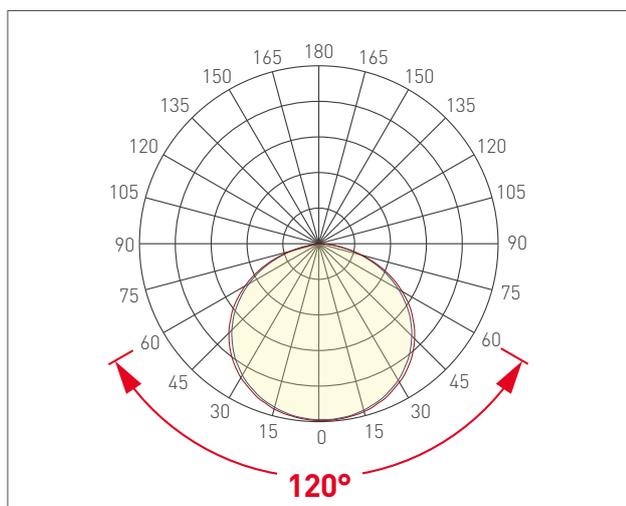

Светодиодные ленты

Высокая цветопередача CRI98

A252 24V 19mm 27 W/m

www.arlight.ru



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT-A252-19mm CRI98 24V 27 W/m



27 Вт/м



24 В



IP20



CRI95..98



Мин. отрезок 83.3 мм,
LED SMD 2835 (21 шт)

СЕРИЯ RT-A252-19MM CRI98 24V 27 W/M

Артикул	Цвет свечения	Световой поток	Световая эффективность	CRI	IP	Ширина	Длина
025154	DAY <input type="checkbox"/> Дневной 5000 К	2690 лм/м	108 лм/Вт	95..98	IP20	19 мм	5 м
025155	DAY <input type="checkbox"/> Дневной 4000 К	2640 лм/м	106 лм/Вт	95..98	IP20	19 мм	5 м
025156	WARM <input type="checkbox"/> Теплый 3000 К	2590 лм/м	104 лм/Вт	95..98	IP20	19 мм	5 м
025157	WARM <input type="checkbox"/> Теплый 2700 К	2530 лм/м	101 лм/Вт	95..98	IP20	19 мм	5 м



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT-A252-19mm CRI98 24V 27 W/m



27 Вт/м



24 В




IP20




CRI95..98


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

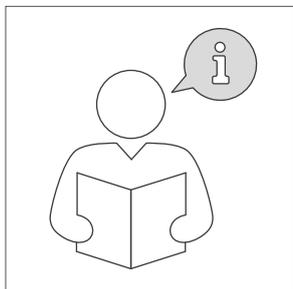


Ознакомьтесь с инструкцией

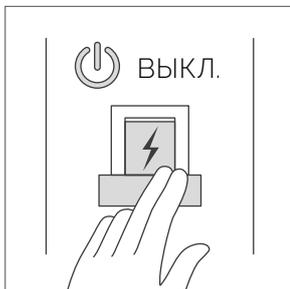


Отключите питание

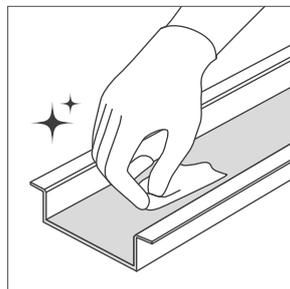


Обезжирьте поверхность профиля




Снимите защитную пленку с ленты

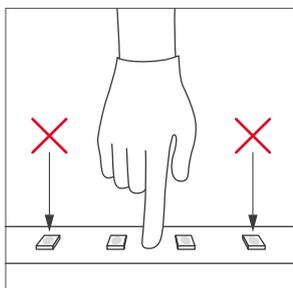


Не давите на светодиоды

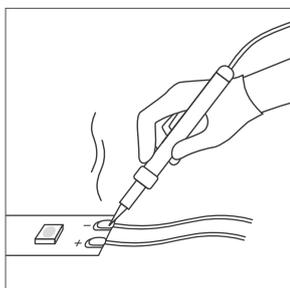


Рекомендуется пайка для надежности соединения

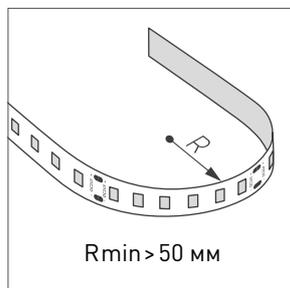


Допустимые направления и минимальный радиус изгиба ленты

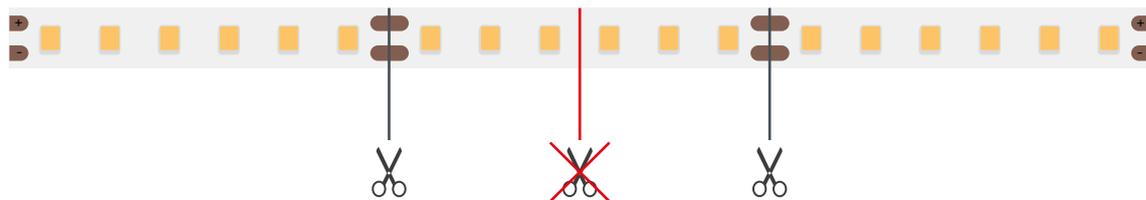


ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах

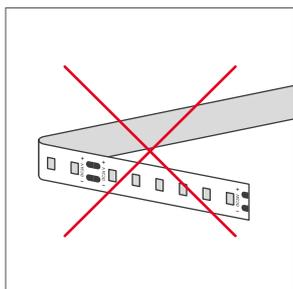


Не сгибать под острыми углами

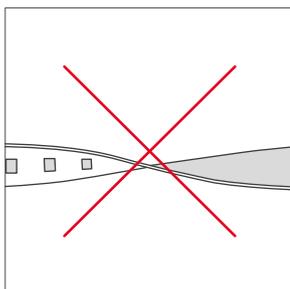

Не скручивать

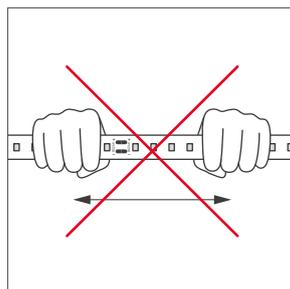


Не растягивать




Не сгибать



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

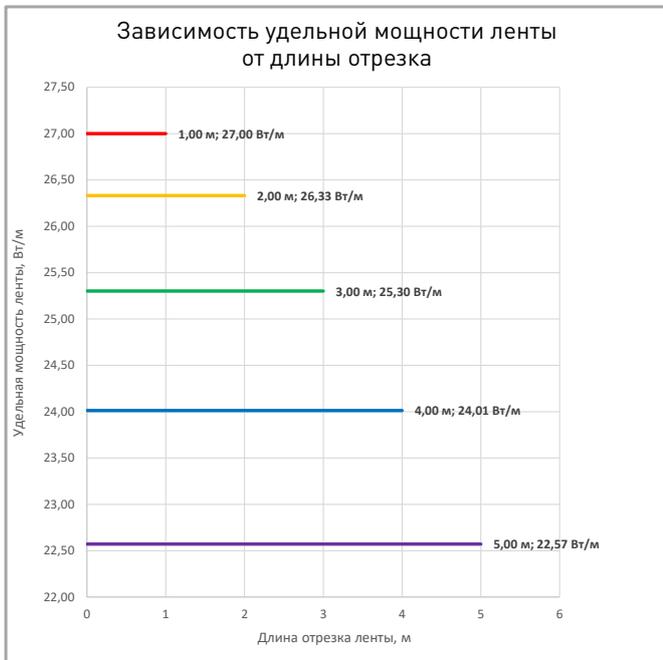

Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты.

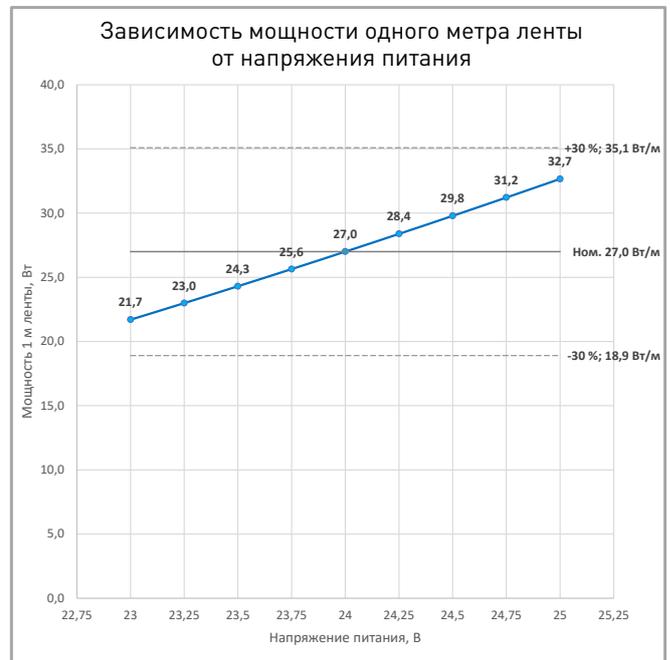

Указаны предельные границы допустимого отклонения напряжения питания ленты.

ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Длина ленты	Мощн. ленты*	Максимальная длина питающего кабеля с сечением жил**							Подключение лент, использованное при расчете
		2x0.5мм ²	2x0.75мм ²	2x1.5мм ²	2x2.5мм ²	2x4мм ²	2x6мм ²	2x10мм ²	
1 м	25 Вт	6 м	9 м	18 м	31 м	49 м	73 м	122 м	1 x 1 м
2 м	49 Вт	3 м	5 м	9 м	16 м	25 м	38 м	63 м	1 x 2 м
5 м	105 Вт	1 м	2 м	4 м	7 м	12 м	18 м	29 м	1 x 5 м
10 м	210 Вт	-	1 м	2 м	4 м	6 м	9 м	15 м	2 x 5 м
20 м	420 Вт	-	-	-	2 м	3 м	4 м	7 м	4 x 5 м
50 м	1051 Вт	-	-	-	-	-	-	3 м	10 x 5 м

* Мощность рассчитана с учетом потерь на кабеле.

** Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.



ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Для 5 м светодиодной ленты RT-A252-19mm CRI98 24V 27 W/m выходная мощность источника напряжения должна быть:

от 169 до 270 Вт

24 В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ


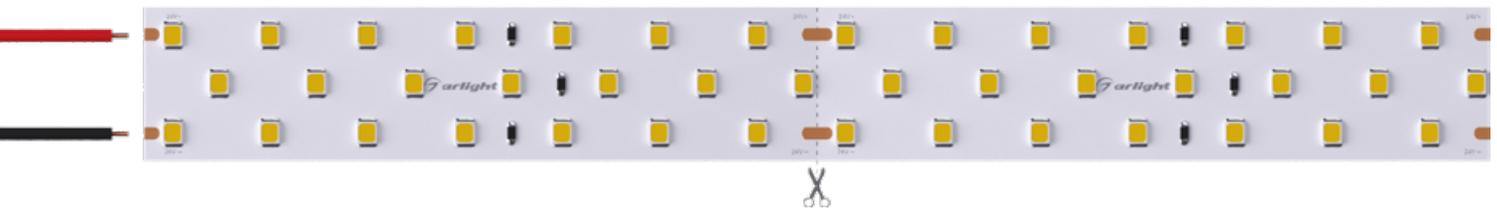



Схема 1: подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны

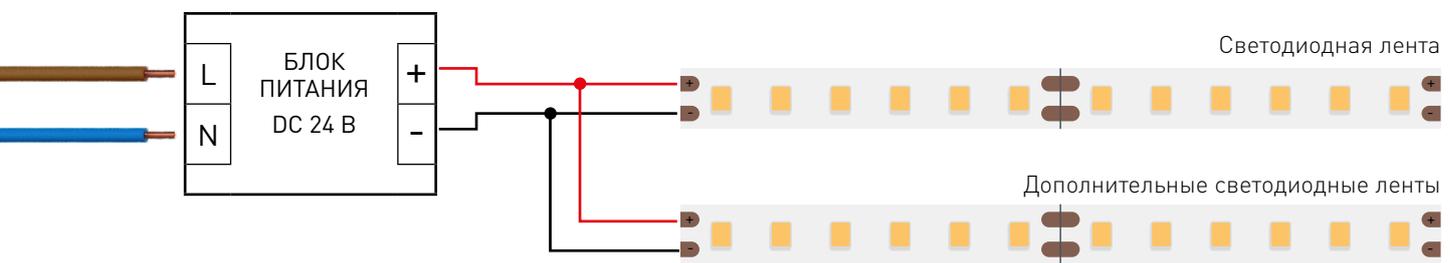

Максимальная длина подключения с одной стороны 5 м

Схема 2: подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ ЛЕНТЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

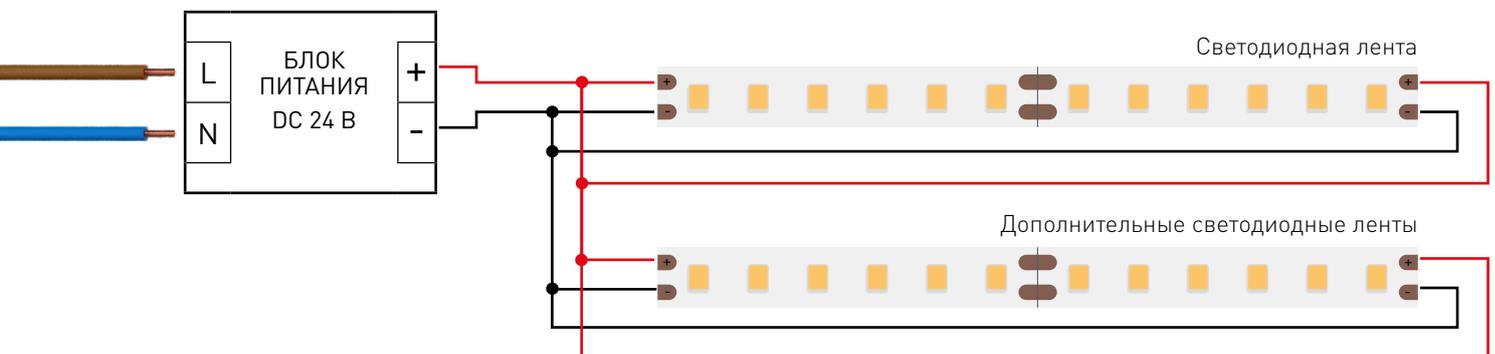

Максимальная длина подключения с двух сторон 5 м



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT-A252-19mm CRI98 24V 27 W/m



27 Вт/м



24 В



IP20




CRI95..98

УПАКОВКА




Лента 5 м



Этикетки на катушку


Стикеры на кабель



Инструкция А5

Пакет


Стикер

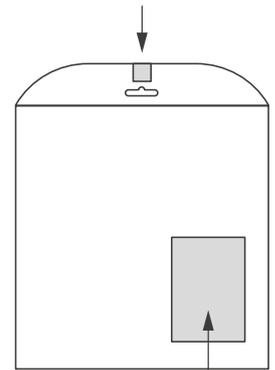

Этикетка на пакет

Транспортный короб 410×410×260 мм

30 шт. пакетов внутри

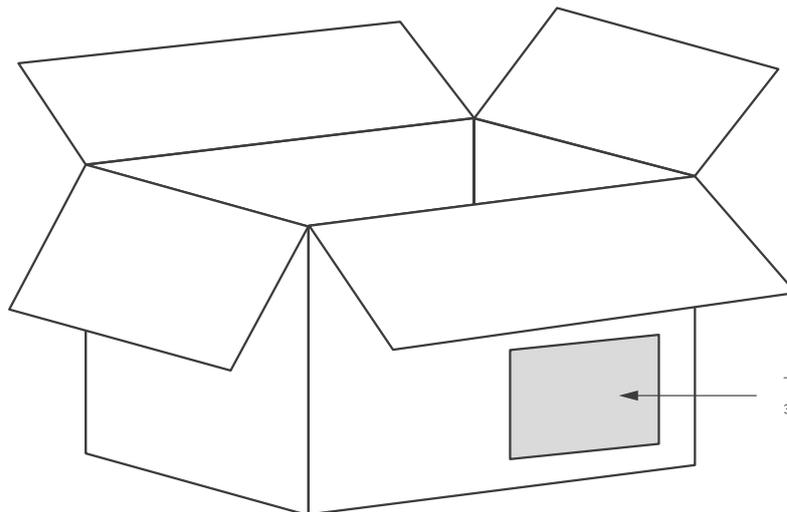

Транспортная этикетка

Пакет (ПОЛИЭТИЛЕН)		5 м
Вес упаковки		250 гр
Вес транспортной коробки		50 кг