



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### MIC-FS-3000 ANOD

## ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый узкий профиль с накладным фланцем.
- Компактные размеры, толщина всего 6 мм.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый





Серебристый

## ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>040719</b>                                                                                            |
| Модель                                             | <b>MIC-FS-3000 ANOD</b>                                                                                  |
| Цвет                                               |  <b>серебристый</b> |
| Покрытие                                           | <b>анодированное</b>                                                                                     |
| Форма (сечение)                                    | <b>с фланцем</b>                                                                                         |
| Назначение                                         | <b>для контурной подсветки</b>                                                                           |
| Размеры профиля                                    | <b>3000×22×6 мм</b>                                                                                      |
| Ширина площадки для лент                           | <b>10.8 мм</b>                                                                                           |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>14 Вт</b>                                                                                             |

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

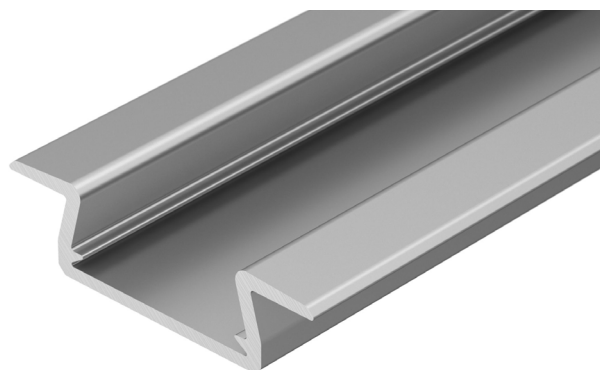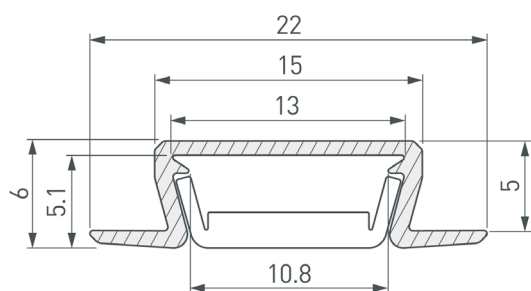

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:


❶  Профиль

❸  Заглушка


❷  Экран

❹  Светодиодная лента


- 1 / Подготовьте паз для установки профиля ❶. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ❶ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ❶ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

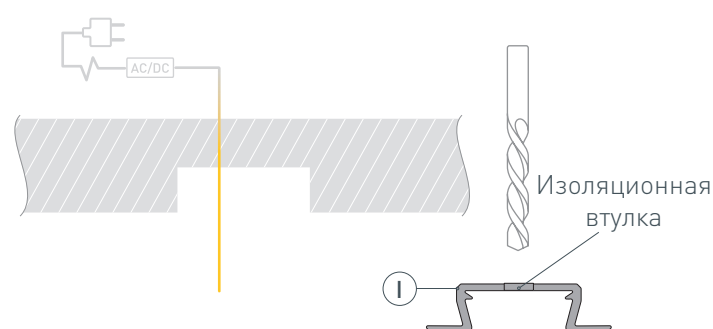

- 2 / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ❶. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶. Установите в профиль ❶ светодиодную ленту ❹ и подключите ее к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ❹. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль экран ❷ и заглушки ❸.

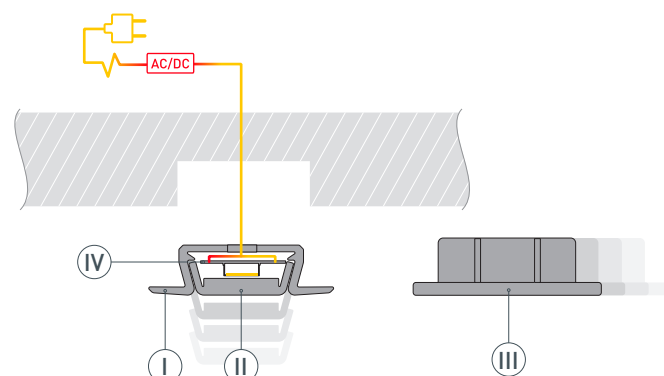

- 3 / Нанесите слой клея на все поверхности паза. Установите профиль ❶ в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

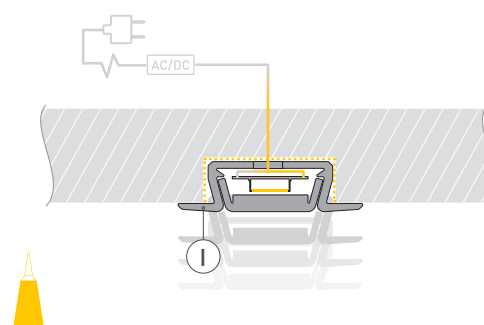

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**012037**

Матовый для PDS, MIC


Экран



**030959**

Матовый для PDS, MIC-3000

Экран

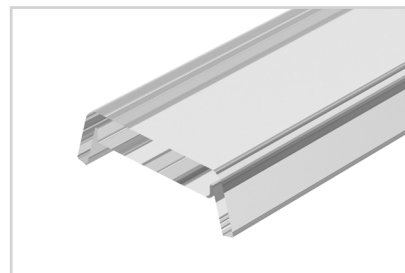

**012036**

Прозрачный для PDS, MIC

Экран



**017448**

MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



**035646**

MAT-L-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



**036118**

MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC

Экран



**017449(1)**

CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



**043829**

F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



**044382**

F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




**021717(1)**  
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран




**036047(1)**  
INTER-E-3000 матовый для PDS, MIC

Экран

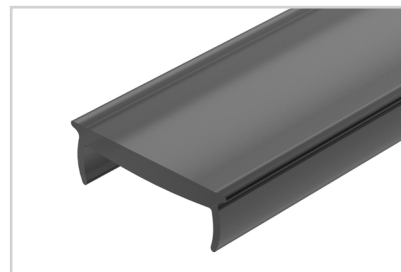


**026854**  
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран

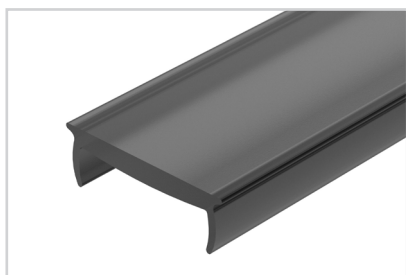


**033686**  
MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Заглушка

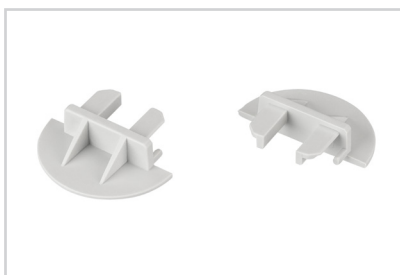


**040717**  
Для MIC-FS глухая

Заглушка

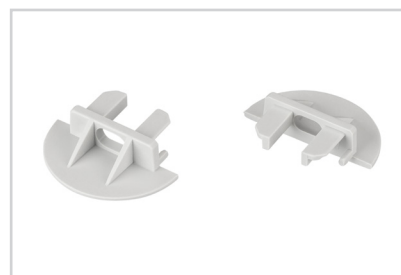


**040718**  
Для MIC-FS с отверстием

Заглушка

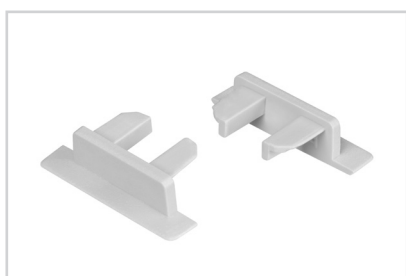

**047227**  
Для MIC-FS-S глухая

Заглушка

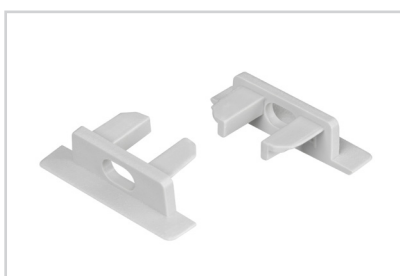

**047228**  
Для MIC-FS-S с отверстием